




PRODUCT DATA SHEET

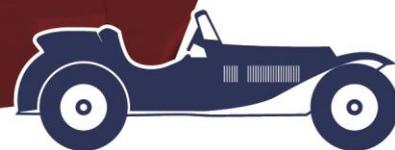

Artikel-Nr.	7929
Ausgabe-Nr.	2
Ausstellungsdatum	26/02/19

PRODUKTNAME / VISKOSITÄT

CLASSIC DIFFERENTIAL OIL EP 90, GL 5 DIFFERENTIALÖL

BESCHREIBUNG

Ein Differenzialöl SAE 90 auf mineralischer Basis mit Hochleistungsadditiven. Dieses Produkt ist für den Einsatz in Hypoiddifferenzialen bestimmt, die Extremdruckschmierstoffe mit überlegener Leistung erfordern.

ANWENDUNG

Bis und mit in Hypoid-Differenzialen, die EP (Extremdruck Additive) und GL5-Spezifikation erfordern. Für hochbelastete Hypoidübertragungen. Auch in Getrieben mit Messing- & Bronzekomponenten geeignet.

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Bewährte überlegene Leistung und Schärstabilität.
- Bietet einen sehr verschleissarmen Betrieb.
- Verleiht außergewöhnliche Tragfähigkeit und reduziert Geräusche.

LEISTUNGSPROFIL

Bietet Leistung, die API GL5, MIL-L-2105D, OEM-Leistungsstufen für Endantriebe erfüllt oder übertrifft.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

SAE-Viskositätsklasse	9
Spezifisches Gewicht bei 15°C	0.893
Kinematische Viskosität bei 100°C	15,4cS
Kinematische Viskosität bei 40°C	153.0cSt
Viskositätsindex	102
Fliesspunkt °C	-18
Flammpunkt °C	205

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 7929. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils.

TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER

Import Schweiz:

Products Solutions GmbH

2575 Täuffelen, Schweiz

Tel: 032 396 10 21

Email: info@millersoils.ch

www.productssolutions.ch

Hersteller: Millers Oils Ltd