




PRODUCT DATA SHEET

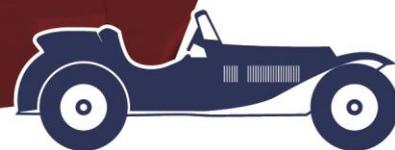

N. prodotto	7930
Numero di emissione	2
Data di emissione	26/02/19

NOME PRODOTTO / VISCOSITÀ

CLASSIC DIFFERENTIAL OIL 85w140 GL5

OLIO PER DIFFERENZIALE CLASSICO 85W140 GL5

DESCRIZIONE

Un olio per differenziale SAE 85w140 su base minerale con additivi ad alte prestazioni. Questo prodotto è destinato all'uso in differenziali ipoidi che richiedono lubrificanti EP con prestazioni superiori.

APPLICAZIONE

Utilizzare nei differenziali ipoidi che richiedono lubrificanti a pressione estrema e specifiche GL5. Per trasmissioni ipoidi ad alto carico. Adatto anche in trasmissioni con componenti in ottone e bronzo.

VANTAGGI PER L'UTENTE

- Prestazioni superiori e eccellente resistenza al taglio.
- Fornisce un funzionamento con usura minima.
- Conferisce un'eccezionale capacità di carico con rumorosità minima.

PRESTAZIONE

API GL5

CARATTERISTICHE TIPICHE

SAE-Classe die viscosità	85w140
Peso specifico a 15C°	0.908
Viscosità cinematica a 100C°	27.2cSt
Viscosità cinematica a 40C°	390cSt
Indice di viscosità	97
Punto di scorrimento C°	-18
Punto di infiammabilità C°	200

SALUTE E SICUREZZA

La scheda di dati di salute e sicurezza 7930 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers Oils.

TECNICA E SALUTE E SICUREZZA

Importatore svizzero:
 Products Solutions Sàrl
 2575 Täuffelen, Svizzera
 Telefono: 032 396 10 21
 E-mail: info@millersoils.ch
www.productssolutions.ch

Produttore : Millers Oils Ltd